

# ファインな霧でミスト冷房/加湿

**NEW**

## 壁面取付け式・ファインミスト タイマーコントロール・軽量ポンプユニット

### 軽量コンパクト・7MPaの高圧ポンプ


重量:5~10kg

**ポンプ+コントローラ**

 型式PZDM12011A・PZDM12022A  
 型式PZDM05011A・PZDM5022A

**240cc高圧ユニット**

20cm

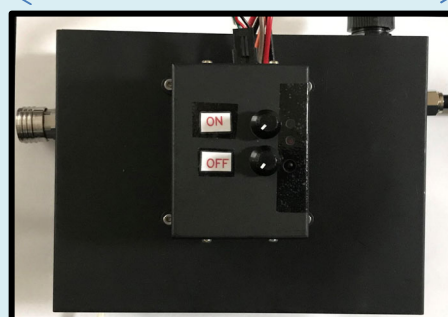

16cm

型式PZDM02412A

**500cc・900ccポンプ  
単体**


ミスト &amp; FOGエンジニアリング

## ZIDEエンタープライズ・ジャパン

〒120-0001 東京都足立区大谷田1-36-1-113 TEL070-4288-1645 FAX03-3628-7870

E-Mail sato@zide.tech URL https://zide.tech

開発研究室・工場

〒347-0113 埼玉県加須市下種足485番地2 TEL0480-70-2066 FAX0480-73-7131

E-Mail mist-g@hikarikankyo.com



## 高圧ポンプ シリーズ



ポンプ型式	仕様				
	液圧	吐出量	電圧	消費電力	コントローラ
	MPa	l/min	V	W	
1 PZDP12011	7	0.9	DC110	200	—
2 PZDP12022	7	0.9	DC220	200	—
3 PZDP05011	7	0.5	DC110	150	—
4 PZDP05022	7	0.5	DC220	150	—
5 PZDP02412	7	0.24	100V	66	タイマー
6 PZDM12011A	7	0.9	100V	200	タイマー
7 PZDM12011A	7	0.9	200V	200	タイマー
8 PZDM0511A	7	0.5	100V	150	タイマー
9 PZDM0522A	7	0.5	200V	150	タイマー
10 PZDM02412A	7	0.24	100V	66	タイマー
11 PZDM01612A	7	0.16	100V	26	タイマー

※オプション 1. 時間タイマー 2. 湿度コントローラ 3. プラスチックBOX

### タイマーコントローラ・ポンプユニット

①ポンプタイマーユニット

ユニット内機器部品

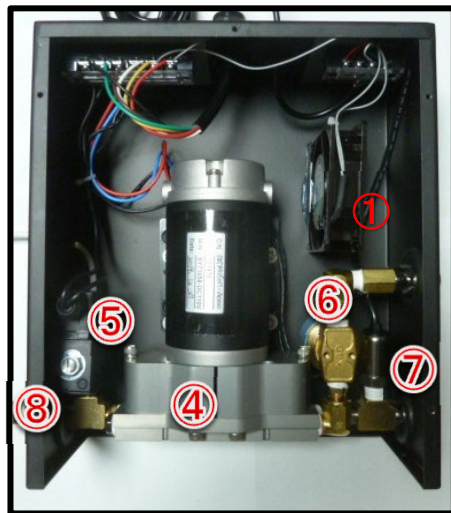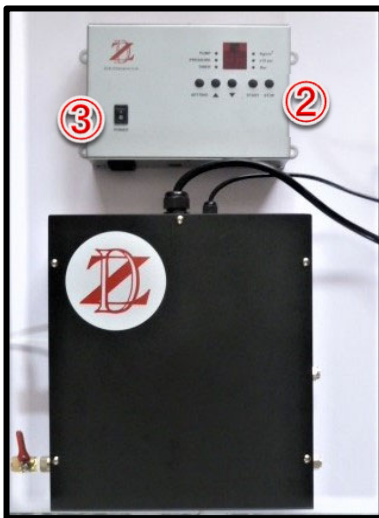

①冷却FAN
②タイマー・コントローラ
③電源スイッチ
④ポンプ
⑤排出電磁弁
⑥入水電磁弁
⑦圧力センサー
⑧エア抜きバルブ

タイマー仕様

運転	10秒～60分
停止	10秒～60分
機能	圧力設定
	運転時間設定

オプション:24時間タイマー

ポンプ型式	使用ミストノズルの数量						
	KXシリーズ						
	KX47-0065	KX47-0085	KX47-010	KX47-015	KX47-020	KX47-030	KX47-030T
PZDP12011	60	45	30	22	15	11	8
PZDP05011	33	25	16	22	8	6	4
PZDP02412	16	12	8	6	4	3	2
PZDM01612A	10	8	5	4	2	2	1

数量単位/個 \* 上記数量は噴霧液圧7MPaの時

世界最小ミストノズル:KX47-0065(7MPa・15ml/min)KX47-0085(7MPa・20ml/min)

ミストノズルの仕様・配管等は総合カタログをご参照ください